


**⚠ CAUTION!** Before working on trolling motor, be sure that the battery cables are not connected to the battery.

### Instructions:

1. Insert handle into the opening of the trolling motor head as shown in Figure 1. Press firmly until there is no gap between the trolling motor head and the black portion of the handle.
2. Rotate handle in both directions to ensure that the maximum speed indicator for forward and reverse align with the rotational stop.
3. Extend the handle and pull firmly to ensure that it is properly locked in place.

**Note:** Handle installation is permanent. Do not attempt to remove the handle.

*Figure 1*

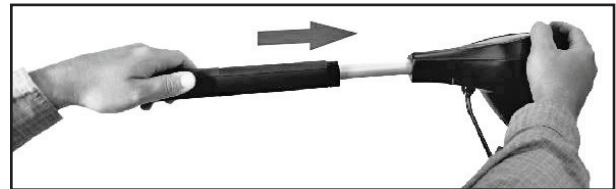

**⚠ MISE EN GARDE!** Avant de travailler sur le propulseur électrique, assurez-vous que les câbles de la batterie ne sont pas reliés à la batterie.

## Instructions:

1. Insérez la poignée dans l'ouverture de la tête du propulseur électrique, comme il est indiqué dans la *Figure 1*. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre la tête du propulseur électrique et la partie arrière de la poignée.
2. Pivotez la poignée dans les deux directions pour s'assurer que l'indicateur de vitesse maximale en marche avant et arrière s'aligne avec l'arrêt rotationnel.
3. Dépliez la poignée et tirez fermement pour s'assurer qu'elle est bien verrouillée en place.

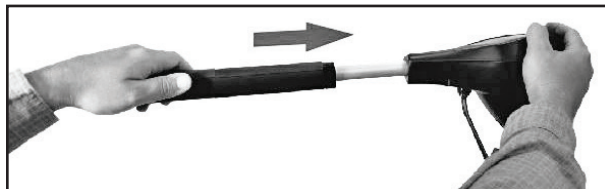


Figure 1

**Remarque:** l'installation de la poignée est permanente. Ne tentez pas de retirer la poignée.